



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: AB2014/0001

### 1. Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

**DTP 1** jelölésű egyszárnyú befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA (57515.48.0; 57665.48.0; 57965.48.0; 57715.48.0 vagy 57915.48.0) zárszerkezettel; min. 2 darab hegesztett egyedi forgópánttal; 7 darab befeszítésgátlóval.

**DTP 2** jelölésű kétszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű, bejárati ajtó; 3 irányba, 3 ponttal reteszelő CISA (57515.48.0; 57665.48.0; 57965.48.0; 57715.48.0 vagy 57915.48.0) zárszerkezettel; szárnyanként min. 2-2 darab hegesztett egyedi forgópánttal és 7-7 darab befeszítésgátlóval; fix szárny rögzítése le- és fel irányba 1-1 átvetőpánttal.

**ALFA** jelölésű egyszárnyú befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA (57515.48.0; 57665.48.0; 57965.48.0; 57715.48.0 vagy 57915.48.0) zárszerkezettel; min. 2 darab hegesztett egyedi forgópánttal; 7 darab befeszítésgátlóval.

**Egyszárnyú ajtórács** jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; CISA OA310.27.0 vagy CISA OE 300.26.0 hengerzárbetéttel működtethető, 3 irányba, 3 ponttal reteszelő CISA 46230.25.0 zárszerkezettel; opcionálisan 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 57296.60.0; 57515.48.0 vagy 57665.48.0 zárszerkezettel; min. 2. darab hegesztett egyedi forgópánttal; 5 darab befeszítésgátlóval.


**Kétszárnyú ajtórács** jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló fémszerkezetű bejárati ajtó; CISA OA310.27.0 vagy CISA OE 300.26.0 hengerzárbetéttel működtethető, 3 irányba, 3 ponttal reteszelő CISA 46230.25.0 zárszerkezettel; opcionálisan 3 irányba, 3 ponttal reteszelő, CISA 57296.60.0; 57515.48.0 vagy 57665.48.0 zárszerkezettel; szárnyanként min. 2-2. darab hegesztett egyedi forgópánttal és 5-5 darab befeszítésgátlóval; fix szárny rögzítése le- és fel irányba 1-1 átvetőpánttal.

### 2. Gyártó:

Ajtó-Betörésvédelem Kft.

Székhely: 1115 Bp. Ildikó utca 8.

Adószám: 14796621-2-43

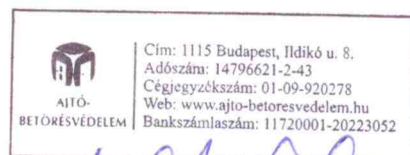

**3. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:**

Spitálszky Gábor, ügyvezető  
1115 Bp. Ildikó utca 8.

**4. Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

a) MSZ ENV 1627:2000, MSZ ENV 1630:2000 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;

A vizsgálatot végző szerv:

MABISZ – Magyar Biztosítók Szövetsége Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Bizottsága  
H-1062 Budapest, Andrásy út 100.

A vizsgálat alapja:

- termékismertető, műszaki leírás, bemutatott termék működőképes modellje
- roncsolásos és roncsolás mentes szakértői vizsgálat
- műszaki szakértői vélemény:

**Hámori Péter, Igazságügyi és Műszaki szakértő**  
**1141 Budapest, Bonyhádi út 49/b**


**5. Európai szabványok, melyeknek a magyar szabványokon túl képes megfelelni:**

ANSI A117.1-2003,	ANSI/NAAMM	HMMA810,	SDI-111-00,
ANSI A250.3-1999,	HMMA866-01,	HMMA820,	SDI-113-01,
ANSI A250.8-03,	ANSI A115,	HMMA860,	SDI-117-00,
ANSI A250.10-2004,	ANSI A156.7,	HMMA863-98,	SDI-122-99,
ANSI A250.13,	ANSI/NFPA 252,	IBC, FBC,	SDI-124-98,
ANSI/NAAMM	CEGS-08110,	SDI-106-99,	SDI-127,
HMMA861-00,	CFR Title 46,	SDI-108-04,	UL305,
ANSI/NAAMM	FEMA 320,	SDI-109-04,	UL752,
HMMA863-04,	FEMA 361,	SDI-110-06,	UFGS-08110.

**6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Környezetvédelem	A gyártás során felhasznált alapanyagok mérgező anyagot nem tartalmaznak. Az anyagok kiválasztása az Európai szabványoknak megfelelően történik.
Hangszigetelési érték	$K=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ ; $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$
Hőszigetelési érték	$R_w=42 \text{ dB}^*$ ; $39 \text{ dB}^{**}$
Tűzbiztonság	A termék nem tűzálló.

\*Kültéri szigetelés csomag esetén; \*\*Lépcsőházi szigetelés csomag esetén




**Biztonságtechnikai teljesítmények:**

Terméktípus	MABISZ besorolási javaslat	Harmonizált műszaki előírások
DTP 1 jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó	Biztonsági nyílászáró I. kategória, 15 perces áttörésgátlás 5. osztály	<b>MSZ ENV 1627:2000, MSZ ENV 1630:2000</b> szabványokban megfogalmazott műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti
DTP 2 jelölésű kétszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó	Biztonsági nyílászáró II. kategória, 10 perces áttörésgátlás 4. osztály	
ALFA jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló biztonsági bejárati ajtó		
Egyszárnyú ajtórács, kétszárnyú ajtórács	Biztonsági nyílászáró III. kategória, 5 perces áttörésgátlás 3. osztály	

7. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
8. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2015. június 10.

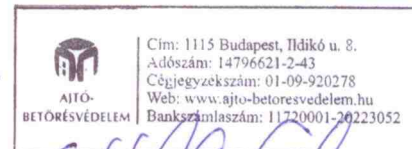

*Spitálszky Gábor*  
Spitálszky Gábor  
ügyvezető